


# HK TS

## Реле температуры TS

### Свойства

Исполнение	с 1 температурным контактом вкл. уплотнение
Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочая температура max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Гистерезис	10 K ± 5 K
Комплект поставки	вкл. штекер

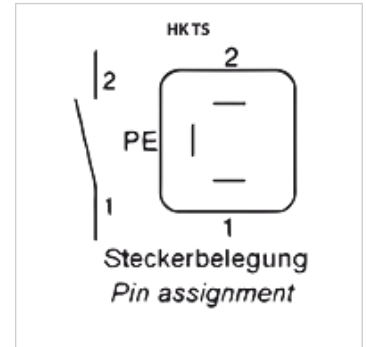

### Изделие

Наименование	Температура переключения (°C)	Функция переключения	Вес (kg)
HK TS 50 NC-12	50	размыкающий контакт	0,31
HK TS 60 NC-12	60	размыкающий контакт	0,31
HK TS 70 NC-12	70	размыкающий контакт	0,31
HK TS 80 NC-12	80	размыкающий контакт	0,31
HK TS 50 NO-12	50	замыкающий контакт	0,31
HK TS 60 NO-12	60	замыкающий контакт	0,31
HK TS 70 NO-12	70	замыкающий контакт	0,31
HK TS 80 NO-12	80	замыкающий контакт	0,31