
HK TS
Реле температуры TS

Свойства

Исполнение	с 1 температурным контактом вкл. уплотнение
Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочая температура max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Гистерезис	10 K ± 5 K
Комплект поставки	вкл. штекер



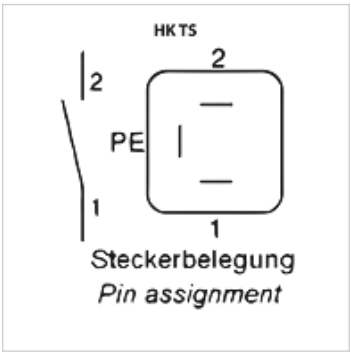

Изделие

Наименование	Температура переключения (°C)	Функция переключения	Вес (kg)
HK TS 50 NC-12	50	размыкающий контакт	0,31
HK TS 60 NC-12	60	размыкающий контакт	0,31
HK TS 70 NC-12	70	размыкающий контакт	0,31
HK TS 80 NC-12	80	размыкающий контакт	0,31
HK TS 50 N0-12	50	замыкающий контакт	0,31
HK TS 60 N0-12	60	замыкающий контакт	0,31
HK TS 70 N0-12	70	замыкающий контакт	0,31
HK TS 80 N0-12	80	замыкающий контакт	0,31

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.