

HK TSD G


Крышка / маслоизмерительный щуп

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение с / без маслоизмерительного щупа
с воздушным сапуном, сталь 90 мкм

Материал Пластмасса / сталь
Уплотнение: БНК

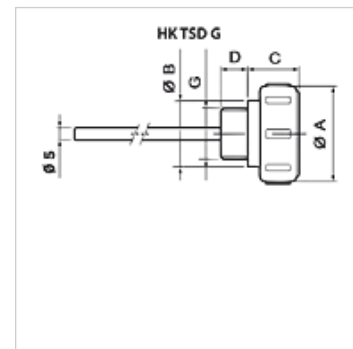

Изделие

Наименование	G	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Длина измерительного щупа	Надпись	Вес (kg)
HK TSD G16 RNAAS	G 3/8"	35	23	21	10	-	-	0,05
HK TSD G16 ROAAA	G 3/8"	35	23	21	10	210 mm	МАСЛО	0,05
HK TSD G20 RNAAS	G 1/2"	39	27	21	11	-	-	0,05
HK TSD G20 ROAAS	G 1/2"	39	27	21	11	-	МАСЛО	0,05
HK TSD G20 RNAA 200	G 1/2"	39	27	21	11	210 mm	-	0,06
HK TSD G26 ROAAA	G 3/4"	45	33	21	12	210 mm	МАСЛО	0,07
HK TSD G26 ROAAS	G 3/4"	45	33	21	12	-	МАСЛО	0,05
HK TSD G33 RNAAS	G 1"	51	39	24	13	-	-	0,05
HK TSD G33 ROAAS	G 1"	51	39	24	13	-	МАСЛО	0,05