


НК TSK1

Реле температуры TSK1

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Биметаллический коммутирующий элемент с 1 температурным контактом
Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочая температура max.	80 °С
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Подключение к электросети	Приборный штекер М3 (3-контактный)
Материал	трубка реле - латунь Уплотнение: БНК
Гистерезис	10 К ± 5 К
Комплект поставки	вкл. штекер

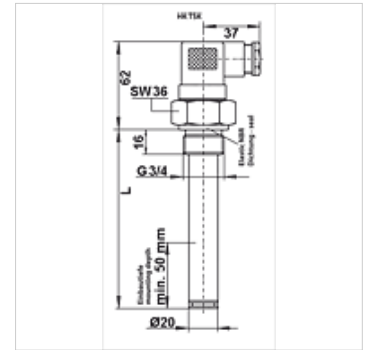

Изделие

Наименование	Точка переключения (°С)	Функция переключения	L (mm)	Вес (kg)
НК TSK1 ТК050 L340	50	размыкающий контакт	340	0,5
НК TSK1 ТК060 L340	60	размыкающий контакт	340	0,5
НК TSK1 ТК070 L340	70	размыкающий контакт	340	0,5
НК TSK1 ТК080 L340	80	размыкающий контакт	340	0,5