


HK TSK1

Реле температуры TSK1

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Исполнение | Биметаллический коммутирующий элемент с 1 температурным контактом |
| Рабочее давление | макс. 1 бар |
| Рабочая температура max. | 80 °C |
| Рабочее напряжение | макс. 230 В перем. тока |
| Подключение к электросети | Приборный штекер M3 (3-контактный) |
| Материал | трубка реле - латунь Уплотнение: БНК |
| Гистерезис | 10 K ± 5 K |
| Комплект поставки | вкл. штекер |

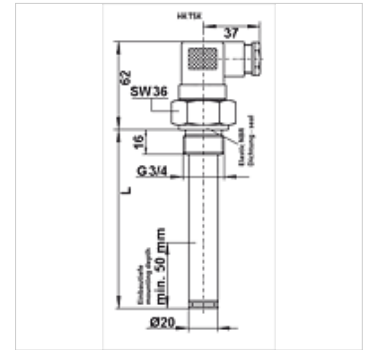

Изделие

| Наименование | Точка переключения (°C) | Функция переключения | L (mm) | Вес (kg) |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--------|----------|
| HK TSK1 TKO50 L340 | 50 | размыкающий контакт | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO60 L340 | 60 | размыкающий контакт | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO70 L340 | 70 | размыкающий контакт | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO80 L340 | 80 | размыкающий контакт | 340 | 0,5 |