


HK TS TP

температурный датчик

Свойства

| | |
|------------|--|
| Материал | нержавеющая сталь |
| Применение | для измерительного прибора НК PTQCheck |

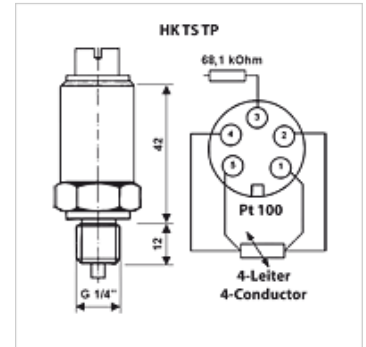

Описание

Диапазон измерений от -50°C до +120°C
точность измерения $\pm 0,2^\circ\text{C}$
Соединение AG 1/4"
выходной сигнал 4 - 20mA

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

Изделие

| Наименование | Диапазон измерений | Давление max. (bar) | Давление перегрузки max. (bar) | Соединение | Вес (kg) |
|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| НК TS TP 140 | от -50 до +120 °C | 400 | 420 | G 1/4" - AG | 0,1 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК PTQ СНЕСК Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы

| | |
|--------|--------------------------------------|
| НК PML | Отдельный измерительный кабель |
| НК PQT | Комбинированный измерительный кабель |