


# НК V0 590

Шоковый клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	крепление непосредственно с помощью фланца уплотнительное кольцо круглого сечения
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 300 бар
<b>Применение</b>	For hydraulic planetary motors

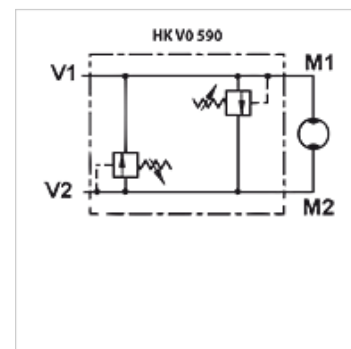

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Указания по заказу

Пружины для других диапазонов регулировки могут поставляться дополнительно.

## Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Для двигателя	Соединение	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Вес (kg)
НК V0 590 0500	60	НК EPM, НК EPRM, НК HM BMP HD, НК HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
НК V0 590 0490	60	НК EPMS, НК HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
НК V0 590 0505	100	НК EPMT, НК HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Принадлежности

НК VML	Пружина для шокового клапана
НК M НК V0590	Комплект винтов для шокового клапана НК V0590