
HK V1 601

Клапан для защиты магистрали от разрыва без корпуса

Свойства

Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 300 бар



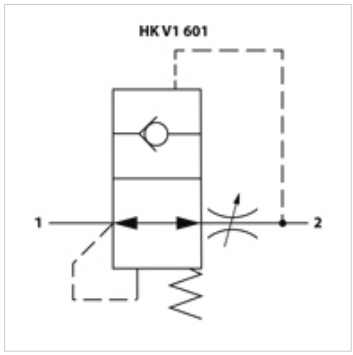

Указание

Внимание: Клапаны защиты магистрали от разрыва должны настраиваться для конкретного применения!
Регулируемый параметр "S" клапанов с ручным управлением должен соответствовать 1,5-кратному значению требуемого объемного расхода, для клапанов с электроуправлением - 2-кратному объемному расходу!
Необходимо учитывать превышение объемного расхода в цилиндрах двойного действия!

Изделие

Наименование	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Принадлежности

HK RV063	Корпус для клапана защиты магистрали от разрыва
HK LBS TOOL	Инструмент для предохранительного устройства магистрали от разрыва

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.