


НК V1 710

Обратный клапан V1710

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|---|
| Исполнение | конусный затвор управляемый - одностороннего действия |
| Материал | Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали |
| Рабочее давление | макс. 320 бар |

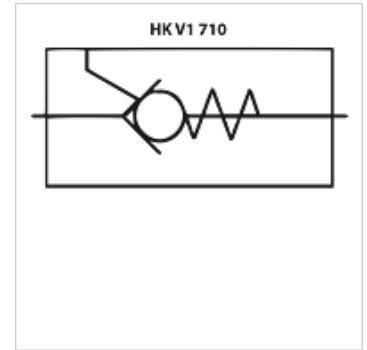

Указание

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 = 10,1 мм!

Изделие

| Наименование | Размыкающее давление (bar) | Соотношение регулирования перепуском | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | Вес (kg) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|-------------|
| НК V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| НК V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| НК V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| НК V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = размер под ключ