


**Свойства**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Исполнение</b>       | конусный затвор<br>управляемый - одностороннего действия            |
| <b>Материал</b>         | Корпус: оцинкованная сталь<br>Внутренние детали из закаленной стали |
| <b>Рабочее давление</b> | макс. 320 бар   |

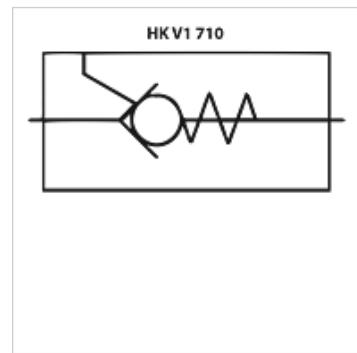

**Указание**

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 =10,1 мм!

**Изделие**

| Наименование   | Размыкающее давление<br>(bar) | Соотношение регулирования перепуском | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C    | D    | SW<br>(mm) | Bес<br>(kg) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|-------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5                           | 1:9                                  | 15                | 103       | 31        | 1/4" | 1/4" | 36         | 0,60        |
| HK V1 710 0006 | 5,0                           | 1:6                                  | 35                | 112       | 35        | 1/4" | 3/8" | 40         | 0,82        |
| HK V1 710 0008 | 3,0                           | 1:4                                  | 45                | 120       | 38        | 1/4" | 1/2" | 42         | 1,10        |
| HK V1 710 0012 | 0,5                           | 1:4                                  | 80                | 151       | 45        | 1/4" | 3/4" | 55         | 1,90        |

SW = размер под ключ