
HK V1 865

Обратный клапан V1865

Свойства

Исполнение	конусный затвор управляемый - двойного действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
Рабочее давление	макс. 350 бар



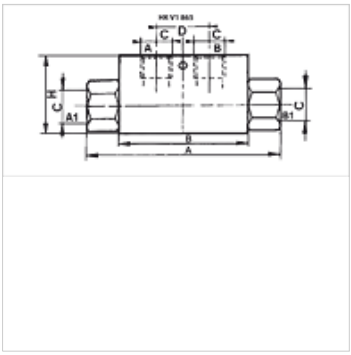

Изделие

Наименование	p max. (bar)	Размыкающее давление (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Вес (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" резьба трубная цилиндрическая BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" резьба трубная цилиндрическая BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" резьба трубная цилиндрическая BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.