


# НК V2 290

Тормозной клапан V2290

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | двустороннего действия                                   |
| Материал         | Корпус: оцинкованная сталь<br>Внутренние детали из стали |
| Рабочее давление | макс. 350 бар  |

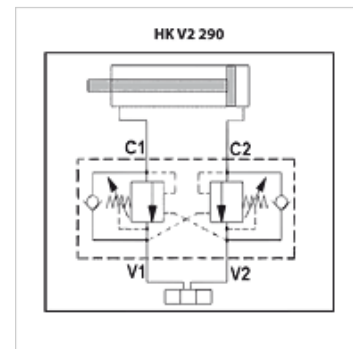

## Указание

Данные тормозные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

## Изделие

| Наименование   | Резьба | Q max.<br>(L/min) | Соотношение регулирования перепуском | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | S<br>(mm) | Вес<br>(kg) |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| НК V2 290 A600 | G 3/8" | 40                | 1:4                                  | 60        | 150       | 246        | 50         | 110        | 30        | 1,74        |
| НК V2 290 A800 | G 1/2" | 60                | 1:4                                  | 60        | 150       | 246        | 50         | 110        | 30        | 1,70        |