


### Свойства

Исполнение	двустороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар

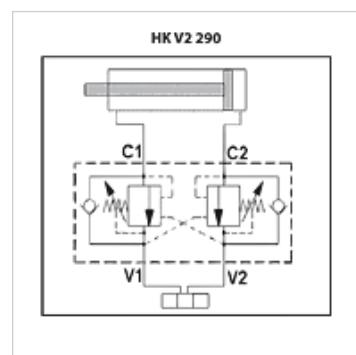

### Указание

Данные тормозные клапаны должны быть настроены для конкретного применения!

### Изделие

Наименование	Резьба	Q max. (L/min)	Соотношение регулирования перепуском	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Bec (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70