
# HK V7 367

3/3-ходовой переключающий клапан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Тип A - среднее положение открытое<br>Тип C - среднее положение закрытое |
| **Материал** | Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали |



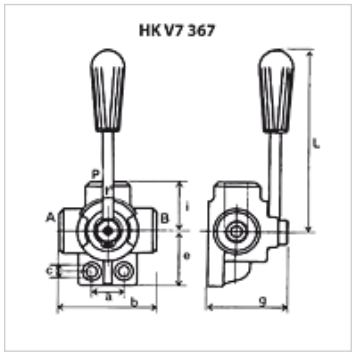


## Указание

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Изделие

| Наименование | Давление max. (bar) | Соединения | Q max. (L/min) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | g (mm) | i (mm) | L (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V7 367 A06** | 250 | 3/8" | 40 | 24 | 73 | 8,5 | 42 | 62 | 36 | 110 | 0,92 |
| **HK V7 367 A08** | 250 | 1/2" | 60 | 30 | 85 | 11,0 | 53 | 70 | 43 | 120 | 1,46 |
| **HK V7 367 A12** | 220 | 3/4" | 120 | 32 | 91 | 11,0 | 54 | 80 | 47 | 125 | 1,86 |
| **HK V7 367 A16** | 220 | 1" | 180 | 32 | 98 | 11,0 | 64 | 90 | 51 | 130 | 2,56 |
| **HK V7 367 C06** | 250 | 3/8" | 40 | 24 | 73 | 8,5 | 42 | 62 | 36 | 110 | 0,92 |
| **HK V7 367 C08** | 250 | 1/2" | 60 | 30 | 85 | 11,0 | 53 | 70 | 43 | 120 | 1,46 |
| **HK V7 367 C12** | 220 | 3/4" | 120 | 32 | 91 | 11,0 | 54 | 80 | 47 | 125 | 1,86 |
| **HK V7 367 C16** | 220 | 1" | 180 | 32 | 98 | 11,0 | 64 | 90 | 51 | 130 | 2,56 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*