


HK VMP BL

Редукционный клапан VMP BL

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Исполнение | с непосредственным управлением |
| Материал | Внутренние детали из стали |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |

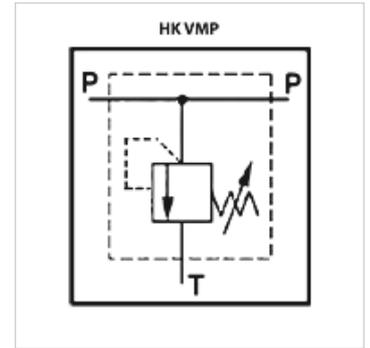

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Изделие

| Наименование | Регулировка | Соединения P + T | Диапазон регулировки давления, бар | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Глубина (mm) | Материал | Z (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|--------|----------|
| HK VMP BL 03 14 V | маховик | G 1/4" | 50 - 220 | 10 | 60 | 60 | 48 | 14 | 30 | 32 | 30 | Алюминий | 6,5 | 0,42 |
| HK VMP BL 05 38 V | маховик | G 3/8" | 50 - 220 | 35 | 60 | 70 | 35 | 18 | 48 | 34 | 35 | Алюминий | 6,5 | 0,48 |
| HK VMP BL 10 12 V | маховик | G 1/2" | 50 - 220 | 60 | 70 | 78 | 39 | 20 | 58 | 40 | 35 | Алюминий | 6,5 | 0,52 |
| HK VMP BL 20 34 V | маховик | G 3/4" | 50 - 220 | 100 | 70 | 100 | 50 | 22 | 54 | 57 | 50 | Алюминий | 8,5 | 0,67 |
| HK VMP BL 20 100 V | маховик | G 1" | 50 - 220 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | Алюминий | 8,5 | 0,86 |
| HK VMP BL 05 38 SV | маховик | G 3/8" | 180 - 350 | 35 | 60 | 70 | 35 | 18 | 48 | 34 | 35 | Сталь | 6,5 | 0,60 |
| HK VMP BL 10 12 SV | маховик | G 1/2" | 180 - 350 | 60 | 70 | 78 | 39 | 20 | 58 | 40 | 35 | Сталь | 6,5 | 1,00 |
| HK VMP BL 20 100 SV | маховик | G 1" | 180 - 350 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | Сталь | 8,5 | 4,50 |
| HK VMP BL 20 100 | винт | G 1" | 50 - 220 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | Алюминий | 8,5 | 0,86 |
| HK VMP BL 20 100 S | винт | G 1" | 180 - 350 | 100 | 85 | 120 | 63 | 30 | 65 | 65 | 60 | Сталь | 8,5 | 4,80 |

Материал зависит от корпуса

Принадлежности

HK VMP BL F Пружина для редукционного клапана