
# HK VRDE

Обратный клапан для непосредственной установки в цилиндр VRDE

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | конусный затвор<br>управляемый - двойного действия<br>крепление непосредственно к цилиндру при помощи фланца |
| **Комплект поставки** | вкл. пустотелый винт и уплотнения |
| **Материал** | Корпус из стали |
| **Рабочее давление** | макс. 300 бар |



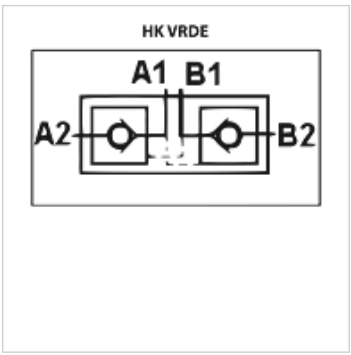


## Указание

мин. рекомендуемое расстояние между патрубками подачи масла: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

## Изделие

| Наименование | Размыкающее давление (bar) | Соотношение регулирования перепуском | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Соединение A1, A2, B1 | Полый винт B2 | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VRDE 10 CIL** | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" - IG | 1/4" AG | 0,62 |
| **HK VRDE 20 CIL** | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" - IG | 3/8" AG | 0,62 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*