
HK VRDE

Обратный клапан для непосредственной установки в цилиндр VRDE

Свойства

Исполнение	конусный затвор управляемый - двойного действия крепление непосредственно к цилиндру при помощи фланца
Комплект поставки	вкл. пустотелый винт и уплотнения
Материал	Корпус из стали
Рабочее давление	макс. 300 бар



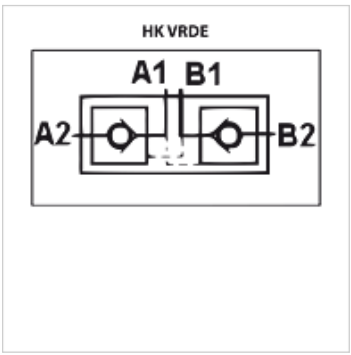

Указание

мин. рекомендуемое расстояние между патрубками подачи масла: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

Изделие

Наименование	Размыкающее давление (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Соединение A1, A2, B1	Полый винт B2	Вес (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.