


# HK Z PNEU

Пневмогидравлический насос 700 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	двойного действия с распределительным клапаном внутренний редуцирующий клапан
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Соединения</b>	Патрубок подачи масла с внутренней резьбой 3/8" NPT Патрубок подвода воздуха масла с внутренней резьбой 1/4" NPT
<b>Материал</b>	Корпус: Пластмасса
<b>Применение</b>	для приведения в действие цилиндров 700 бар

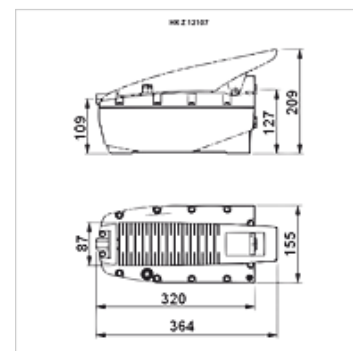

## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Пневмогидравлические насосы уже при атмосферном давлении 7 бар производят давление масла 700 бар.

В состоянии покоя насос продолжает поддерживать давление при нажатии педали ногой или рукой

## Изделие

Наименование	Полезный объем масла (cc)	Тип	Давление max. (bar)	Вес (kg)
HK Z 12107	2100,0	одностороннего действия	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	двустороннего действия	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	одностороннего действия	700	14,4

## Принадлежности

<b>NY 2100</b>	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
<b>GKS</b>	Резиновая защита от изломов
<b>PNY 2100 HN</b>	Прессуемый ниппель, AGN
<b>PHY 2100</b>	Прессуемая обойма, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Подвижная половина резьбовой муфты
<b>SKL ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Жесткая половина резьбовой муфты
<b>SKF ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKF...SP