
HK ZDR 02
Редукционный клапан

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 120 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



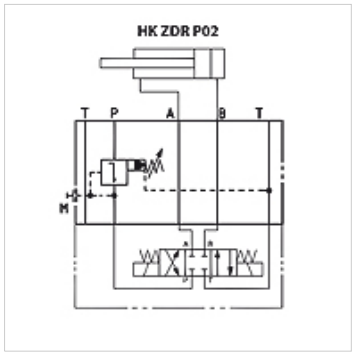

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	с предварительной настройкой	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	с предварительной настройкой	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.