


HK ZDR 02

Редукционный клапан

Свойства

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Объемный поток | макс. 120 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 05 NG10 |

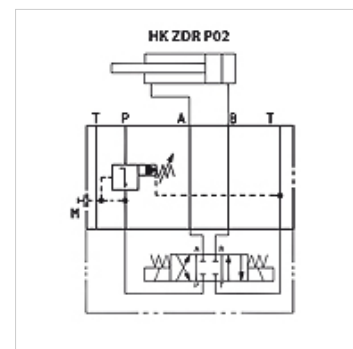

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|--------------------|--|--|---|----------------------|----------|
| HK ZDR P02 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | с предварительной настройкой | 50 | 2,8 |
| HK ZDR P02 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | с предварительной настройкой | 50 | 2,8 |
| HK ZDR AR02 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | с предварительной настройкой, с обратным клапаном | 50 | 2,8 |
| HK ZDR AR02 5 S0 D1 | A | 7 | 315 | с предварительной настройкой, с обратным клапаном | 50 | 2,8 |
| HK ZDR BR02 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | с предварительной настройкой, с обратным клапаном | 50 | 2,8 |
| HK ZDR BR02 5 S0 D1 | B | 7 | 315 | с предварительной настройкой, с обратным клапаном | 50 | 2,8 |