


# HK ZDR 02

## Редукционный клапан

### Свойства

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 120 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 05 NG10

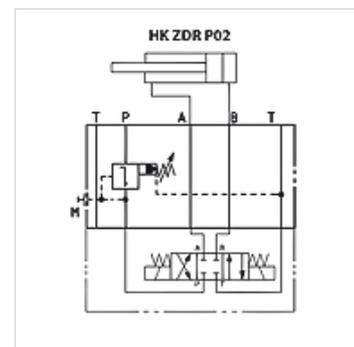

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

### Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	с предварительной настройкой	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	с предварительной настройкой	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	с предварительной настройкой, с обратным клапаном	50	2,8