


НК ZDV 01

Клапан ограничения давления

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

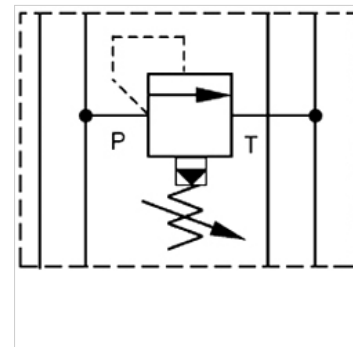

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
НК ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
НК ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
НК ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
НК ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
НК ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
НК ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
НК ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4