HK ZDV 01
Клапан ограничения давления

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

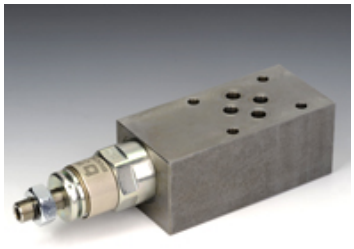

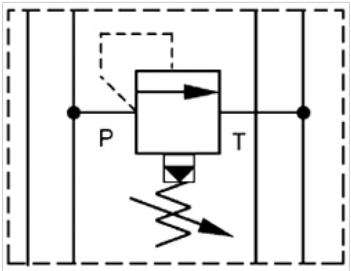

Указание
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание
Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу
Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.