


# HK ZNS 01

Клапан спускного тормоза

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 60 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

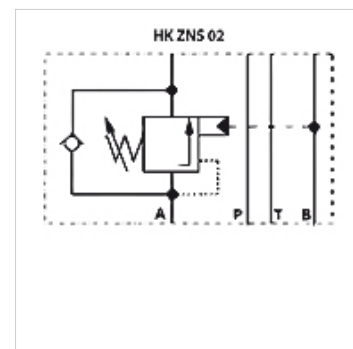

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	40	1,4