

# HK ZNS 02

Клапан спускного тормоза

**HANSA FLEX**


## Свойства

**Исполнение** Клапан блочного монтажа

**Рабочее давление** макс. 315 бар

**Объемный поток** макс. 120 л/мин

**Соединение** ISO/Cetop 05 NG10

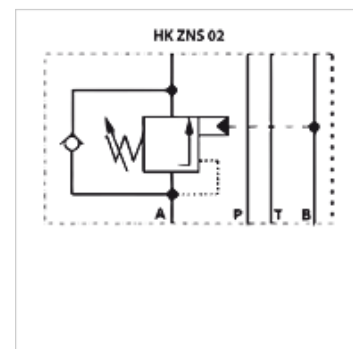

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8