
HK ZNS 02
Клапан спускного тормоза

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 120 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



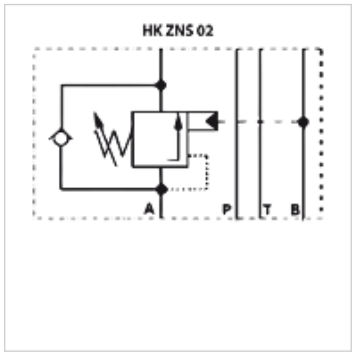

Указание
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание
Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу
Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	коэффициент регулирования перепуском 1 : 4,5	50	2,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.