


# НК ZP 16 DB

Клапан ограничения давления

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 230 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 07 NG16

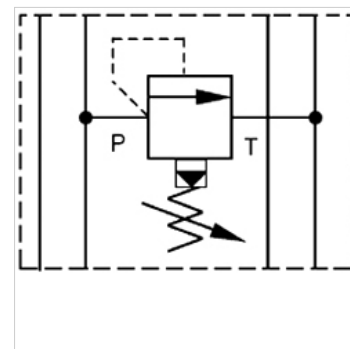

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 07 NG16

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
НК ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
НК ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
НК ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4