


НК ZRD 01

Обратный дроссельный клапан

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------------|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Объемный поток | макс. 80 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 03 NG6 |

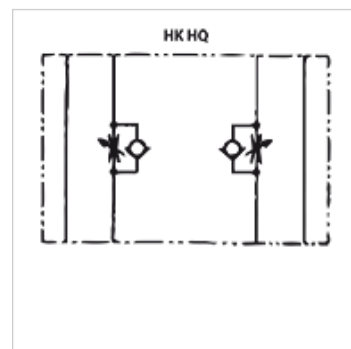

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| НК ZRD ABA01 S0 D1 | A + B | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК ZRD AA01 S0 D1 | A | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК ZRD BA01 S0 D1 | B | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК ZRD ABZ01 S0 D1 | A + B | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |
| НК ZRD AZ01 S0 D1 | A | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |
| НК ZRD BZ01 S0 D1 | B | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |