
HK ZRD 01
Обратный дроссельный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



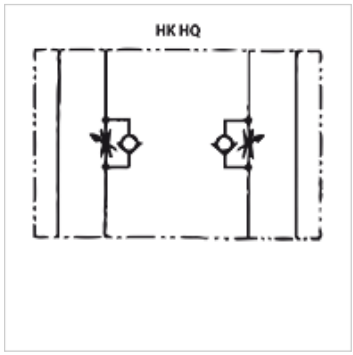

Указание
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание
Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу
Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Регулирование на выходе	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Регулирование на выходе	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Регулирование на выходе	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Регулирование на входе	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Регулирование на входе	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Регулирование на входе	40	1,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.