


# НК ZRD 01

Обратный дроссельный клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

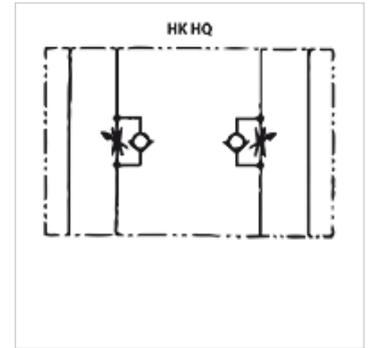

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Регулирование на выходе	40	1,4
НК ZRD AA01 S0 D1	A	Регулирование на выходе	40	1,4
НК ZRD BA01 S0 D1	B	Регулирование на выходе	40	1,4
НК ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Регулирование на входе	40	1,4
НК ZRD AZ01 S0 D1	A	Регулирование на входе	40	1,4
НК ZRD BZ01 S0 D1	B	Регулирование на входе	40	1,4