
HK ZRD 02

Обратный дроссельный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 160 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



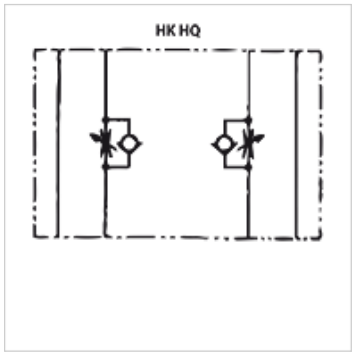

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Регулирование на выходе	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Регулирование на выходе	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Регулирование на выходе	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Регулирование на входе	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Регулирование на входе	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Регулирование на входе	50	2,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.