


# НК ZRD 02

Обратный дроссельный клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 160 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10

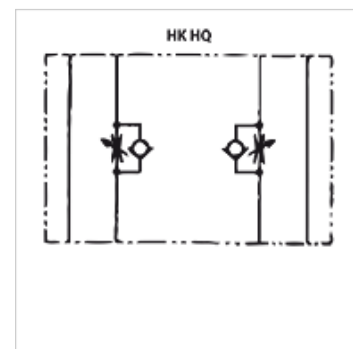

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Регулирование на выходе	50	2,8
НК ZRD AA02 S0 D1	A	Регулирование на выходе	50	2,8
НК ZRD BA02 S0 D1	B	Регулирование на выходе	50	2,8
НК ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Регулирование на входе	50	2,8
НК ZRD AZ02 S0 D1	A	Регулирование на входе	50	2,8
НК ZRD BZ02 S0 D1	B	Регулирование на входе	50	2,8