

HK ZRV 01 / ZRE 01
Обратный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

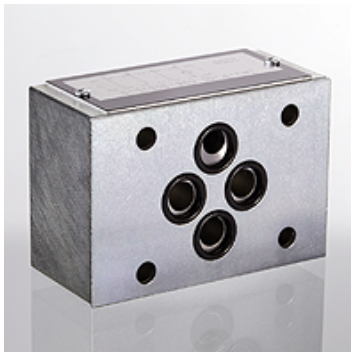

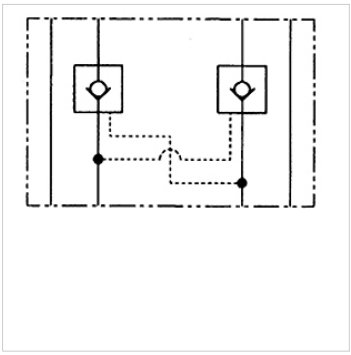

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Объемный поток max. (L/min)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	с непосредственной настройкой	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6	40	1,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.