
DAMPF LM

Шланг для пара, для пищевой промышленности

Свойства

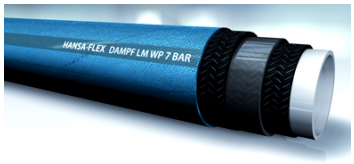

Область применения	Очистка и промывка Пищевая промышленность Области использования горячей воды или насыщенного пара
Особые признаки	пар до 165°C
Внутренний слой	Масло- и паростойкая синтетическая резина, разрешенная для пищевой промышленности, без запаха, белая
Вставка	Две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	синий
Температура воды min.	-20 °C
Температура воды max.	100 °C
Рабочие среды	Горячая вода Насыщенный пар

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.