


WA FL

Соединение ... FL, сталь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861
Сокращение	BEL
Конструкция	прямые
Серия	Легкий
Материал	сталь (свариваемая)

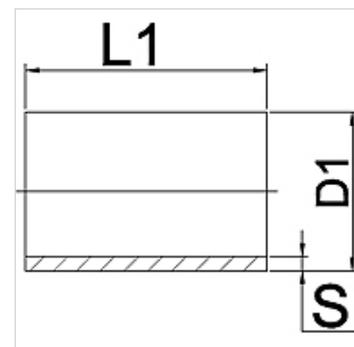

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Варианты изделия

WA FL CU	Соединение ... FL, медь, Медь
WA FL VA	Соединение ... FL, VA, нержавеющая сталь 1.4571