
WA HB VA

Соединение ... HB, VA

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Норма	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Сокращение	AGR
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь



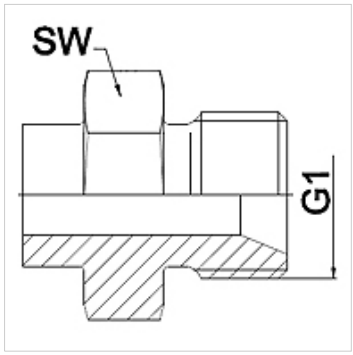

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Варианты изделия

WA HB	Соединение ... HB, сталь, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.