


WA VC

Соединение ... VC, ковкий чугун

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | дюймовая наружная резьба, коническая |
| Форма уплотнения 1 | коническое уплотнение |
| Норма | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Применение | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C |
| Конструкция | прямые |
| Исполнение | из 3-х частей резьбовое соединение |
| Материал | Ковкий чугун |

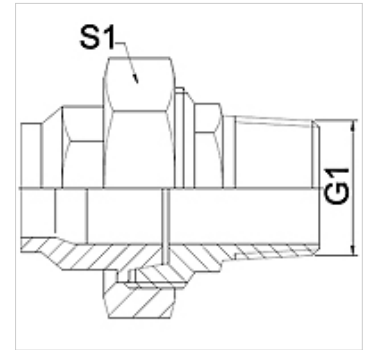

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 VC | 6 | 25 | R 1/4" | 28,0 |
| WA 010 VC | 10 | 25 | R 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VC | 13 | 25 | R 1/2" | 39,0 |
| WA 020 VC | 20 | 25 | R 3/4" | 48,0 |
| WA 025 VC | 25 | 25 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VC | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67,0 |
| WA 040 VC | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74,0 |
| WA 050 VC | 50 | 25 | R 2" | 90,0 |

Варианты изделия

| | |
|----------|---|
| WA VC RG | Соединение ... VC, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза |
| WA VC VA | Соединение ... VC, VA, нержавеющая сталь |