
WA VC RG

Соединение ... VC, литейная оловянно-цинковая бронза

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	Литейная оловянно-цинковая бронза



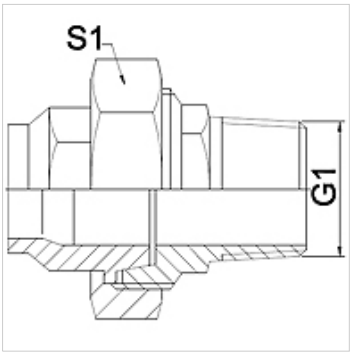

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Варианты изделия

WA VC	Соединение ... VC, ковкий чугун, Ковкий чугун
WA VC VA	Соединение ... VC, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.