
KBO
Металлический шланг

HANSA-FLEX

Свойства

Применение	Стандартный шланг для разных областей применения
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре
Материал шланга	Высококачественная сталь 1.4404
Оплетка	без оплетки
Норма	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	только для шланга



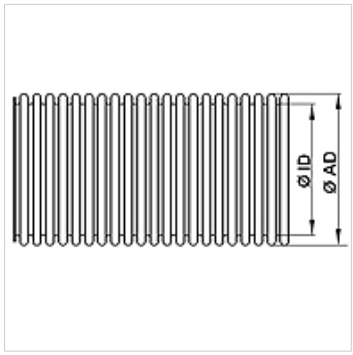

Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.
Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименова	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски Дв / Дн (mm)	Радиус изгиба, статический (mm)	Радиус изгиба, динамический (mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar)	Вес на м (kg)	Выпускаемая длина (м)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	от 10 до 100
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	от 10 до 100
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	от 10 до 100
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	от 10 до 100
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	от 10 до 100
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	от 10 до 100
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	от 10 до 100
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	от 10 до 100
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	от 10 до 100
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	от 10 до 100

Варианты изделия

KBA	Металлический шланг, 1 оплетка из 1.4301

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.