

PTFE NATUR
PTFE-Tube

HANSA FLEX

Свойства

Применение	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
Исполнение	white PTFE smooth hose
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накапливание загрязнений внутри шланга Для применения в пищевой промышленности
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Цвет	Natural
Температура min.	-200 °C
Температура max.	260 °C
Допуск	На исходный материал выдано разрешение FDA.

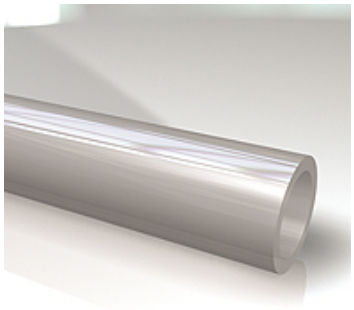

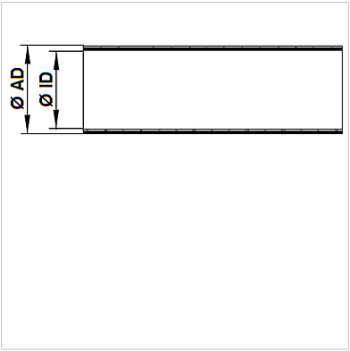

Указание

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Коэф.: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar)	Выпускаемая длина max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.