



# KF-DI

Центрирующее кольцо, алюминий/FKM (FPM)

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Применение</b>	Уплотнительные компоненты для соединения при помощи малых фланцев
<b>Исполнение</b>	Центрирующее кольцо из алюминия с кольцом круглого сечения из Витона FKM (FPM)
<b>Норма</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Материал</b>	Центрирующее кольцо из алюминия O-Ring: FKM (FPM)
<b>Область температур</b>	алюминий от -156 °C до 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C

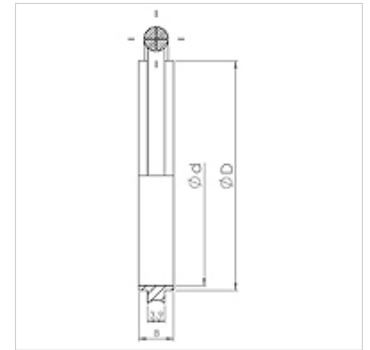

## Указание

Диапазон давления от 10–7 мбар до 2,5 бар

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0