
SSR VA

Ограждение для защиты от истирания, круглое, VA

Свойства

Область применения	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
Применение	в качестве внешней защиты для шлангопроводов и / или для поддержки радиуса изгиба
Материал	нержавеющая сталь



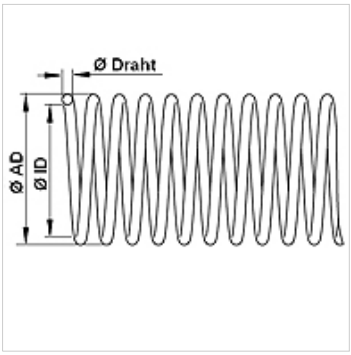

Описание

Защитная спираль из проволоки круглого сечения (пружинная сталь) защищает шланг от чрезмерного износа наружной поверхности.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие

Наименование	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø проволоки (mm)
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0

Варианты изделия

SSR	Защита от истирания, круглая, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.