


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Норма | ISO 228-1 |
| Сокращение | AGR-плоск. |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

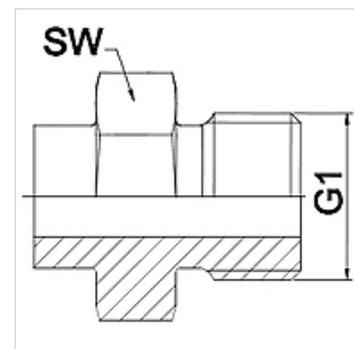

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HR VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HR VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HR VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HR VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HR VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HR VA | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HR VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HR VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HR VA | 50 | 80 | G 2" | 70 |
| WA 065 HR VA | 65 | 40 | G 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HR VA | 80 | 40 | G 3" | 95 |

Варианты изделия

WA HR Соединение ... HR, сталь, Сталь