


# KTF 300

Шланг из ПТФЭ

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Применение</b>	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Область применения</b>	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
<b>Исполнение</b>	Гладкая вставка из белого PTFE толстостенный
<b>Свойства</b>	Гладкий внутренний слой предотвращает накопление загрязнений внутри шланга
<b>Материал шланга</b>	PTFE (политетрафторэтилен)
<b>Оплетка</b>	две оплетки из латунированной стальной проволоки, один слой оцинкованной стальной проволоки.
<b>Температура min.</b>	-70 °C
<b>Температура max.</b>	250 °C
<b>Температура</b>	только для шланга

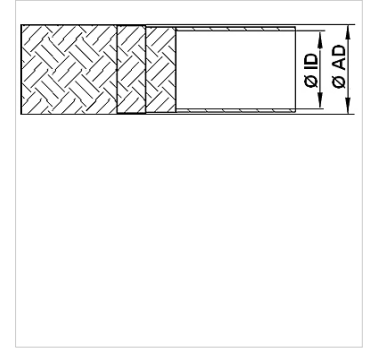

## Указание

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 100 °C / 150 °C / 200 °C

Коеф.: 0,95 / 0,90 / 0,83

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Мин. радиус изгиба (mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar)	Вес на м (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205