
KTF 300
Шланг из ПТФЭ

HANSA FLEX

Свойства

Применение	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность
Исполнение	Гладкая вставка из белого PTFE толстостенный
Свойства	Гладкий внутренний слой предотвращает накапливание загрязнений внутри шланга
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)
Оплетка	две оплетки из латунированной стальной проволоки, один слой оцинкованной стальной проволоки.
Температура min.	-70 °C
Температура max.	250 °C
Температура	только для шланга



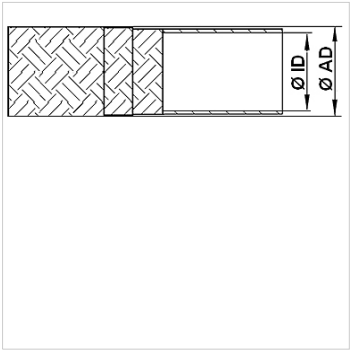

Указание

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
От 50 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 100 °C / 150 °C / 200 °C
Коэф.: 0,95 / 0,90 / 0,83

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Мин. радиус изгиба (mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar)	Вес на м (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.