
HK FAC CRNI

Поршневой шток хромированный CRNI

Свойства

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	сталь 20MNV6CRNI
Защита поверхности	Никелевое покрытие 30 мкм, хромовое покрытие 20 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя никелевое покрытие HV 300 Твердость поверхностного слоя хромовое покрытие HV 850 Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 1000 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9

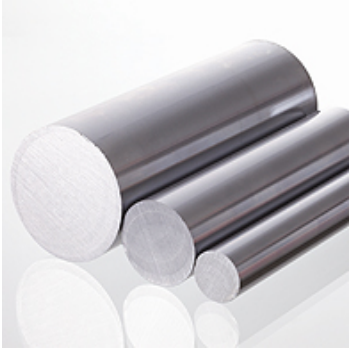

Указания по заказу

Max. production length 6.00 m

другие размеры по специальному запросу

Изделие

Наименование	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = диаметр поршневого штока

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.