
PVC TRANSP ST

Шланг из мягкого ПВХ

Свойства

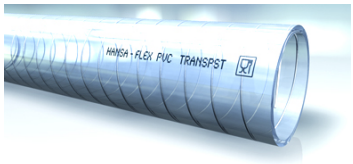

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Цвет	Transparent
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Продавливающее усилие (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.