
WA FA VA

Соединение ... FA, VA

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок дюймовый с привариваемым концом
Форма уплотнения 1	Сварное соединение
Норма	DIN EN 10216-5
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь 1.4571



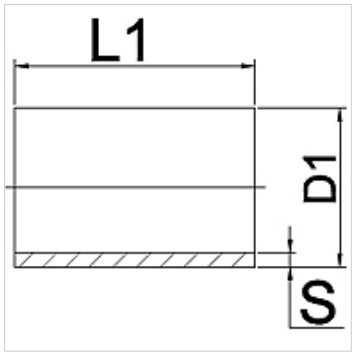

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

Варианты изделия

WA FA

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.