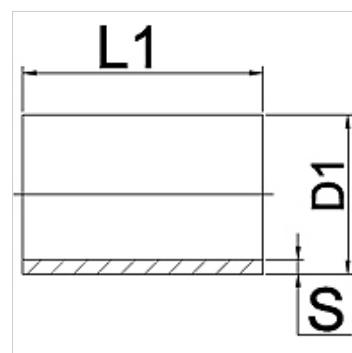


**Свойства**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | При соединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1       | Патрубок  |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом                          |
| Норма              | ISO 8434-1  |
| Сокращение         | BEL   |
| Конструкция        | прямые  |
| Серия              | Легкий  |
| Материал           | нержавеющая сталь 1.4571                              |

**Указание**

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

**Указания по заказу**

Другие варианты исполнения по запросу

**Изделие**

| Наименование | DN | PN (бар) | Серия | D1<br>(мм) | S<br>(мм) | L1<br>(мм) |
|--------------|----|----------|-------|------------|-----------|------------|
| WA 004 FL VA | 4  | 250      | 6 L   | 6          | 1,0       | 25         |
| WA 006 FL VA | 6  | 250      | 8 L   | 8          | 1,0       | 30         |
| WA 008 FL VA | 8  | 240      | 10 L  | 10         | 1,0       | 30         |
| WA 010 FL VA | 10 | 200      | 12 L  | 12         | 1,0       | 30         |
| WA 013 FL VA | 13 | 250      | 15 L  | 15         | 1,5       | 32         |
| WA 016 FL VA | 16 | 160      | 18 L  | 18         | 1,5       | 32         |
| WA 020 FL VA | 20 | 160      | 22 L  | 22         | 1,5       | 36         |
| WA 025 FL VA | 25 | 100      | 28 L  | 28         | 2,0       | 40         |
| WA 032 FL VA | 32 | 100      | 35 L  | 35         | 2,0       | 45         |
| WA 040 FL VA | 40 | 100      | 42 L  | 42         | 2,0       | 45         |

**Варианты изделия**

WA FL Соединение ... FL, сталь, сталь (свариваемая)

WA FL CU Соединение ... FL, медь, Медь