
WA FS VA

Соединение ... FS, VA

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861
Сокращение	BES
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь 1.4571



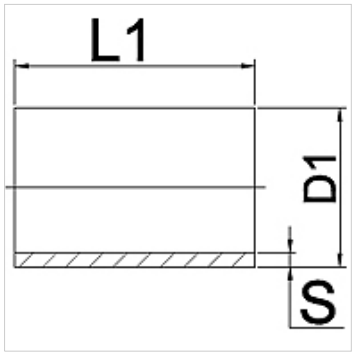

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Варианты изделия

WA FS	Соединение ... FS, сталь, сталь (свариваемая)

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.